



LINEAR inzethaarden

Open haarden met een nieuwe glans



Een cassette die bijna overal past, leverbaar in vier formaten en voorzien van een zwart front.

Technische informatie op pagina 7

LINEAR XL | 900

LINEAR L | 800

LINEAR M | 700

LINEAR S | 600

LINEAR XS | 500



LINEAR standaard inzethaarden

De universele inzethaard, in 4 afmetingen verkrijgbaar.



Snel en zonder al te veel breekwerk in te bouwen

Uw oude openhaard wordt weer het glanzend middelpunt.



Heeft u ook nog een openhaard in huis die u niet alleen maar een nieuw, moderner design wilt geven maar ook efficiënter, schoner en veiliger wilt maken? Kies dan voor een moderne en functionele haard van Spartherm voor de juiste oplossing in uw woonkamer en een hoog rendement van Duitse topkwaliteit.



Gezellige
sfeer



Leverbare frontuitvoeringen



Standaard | zwart



Elegance | goudkleurig



Elegance-mat | goudkleurig mat



Avantgarde | chroom



Avantgarde-mat | chroom mat



Perfecte werking

De nieuwe LINEAR standaard inzethaarden werken perfect, hebben een moderne, stijlvolle uitstraling en zijn eenvoudig en snel in te bouwen. Ze passen zich uitstekend aan uw stijl aan en doen de leegte van een openhaard volledig vergeten – uw openhaard straalt van warmte en gezelligheid.

Handgreep
geopend




Handgreep
gesloten



Bedrukte
ruit



Toerentalregelaar van de
heteluchtventilator met display

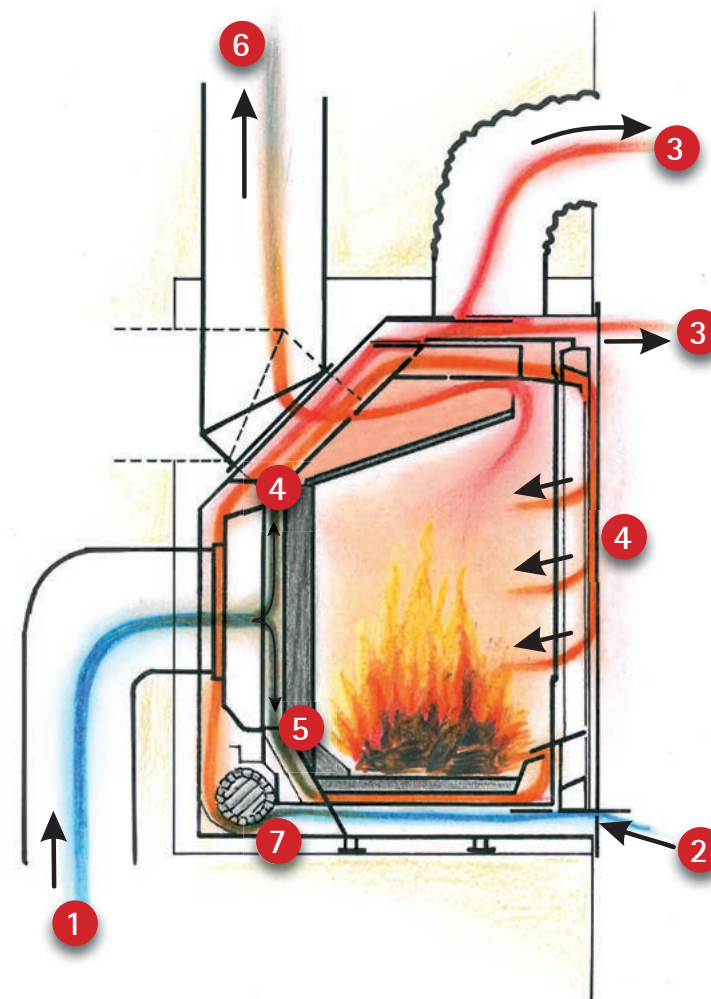

Uw voordelen

Hoge technische kwaliteit, gecombineerd met een uitgebalanceerd design. Geniet van behaaglijke momenten met de nieuwe Spartherm LINEAR standaard inzethaarden met nog meer warmte en nog veiliger.

- Groot glasraam, daardoor optimale vuurbeleving
- Hoog rendement
- Achteraf inbouwen van een ventilator mogelijk
- Veilige sluiting

De werking van de standaard inzethaarden


- 01 Verbrandingslucht
- 02 Aanvoer koude lucht
- 03 Afvoer warme lucht
- 04 Secundaire verbrandingslucht
- 05 Primaire verbrandingslucht
- 06 Gasafvoer
- 07 Optionele ventilator

LINEAR standaard inzethaarden


LINEAR standaard inzethaarden		LINEAR XS 500	LINEAR S 600	LINEAR M 700	LINEAR L 800	LINEAR XL 900
Technische gegevens		D4	D5	D6	D8	D11
Brandstof	hout	✓	✓	✓	✓	✓
Nominaal vermogen	kW	4,6	4,9	5,9	7,9	10,5
Houtverbruik	kg/h	1,2	1,5	1,8	2,4	3,2
Warmtevermogen min/max	kW	4,0 - 6,0	4,5 - 6,4	4,5 - 7,7	5,5 - 10,3	7,4 - 13,7
Rendement	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 78
CO-gehalte	mg/m ³	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250
Stofemissie	mg/m ³	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40
Gewicht	kg	80	80	90	110	135
Normen: 1 ^e + 2 ^e klasse BImSchV		✓	✓	✓	✓	✓
EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓
DIN Plus		✓	✓	✓	✓	✓
Aachener/Münchener/Regensburger Ver.		✓	✓	✓	✓	✓
15a (voor Oostenrijk)		✓	✓	✓	✓	✓
Reglement inzake beperking van luchtverontreiniging (voor Zwitserland)		✓	✓	✓	✓	✓
Defra		✓	✓	-	-	-

Afmetingen inzethaarden	LINEAR XS 500	LINEAR S 600	LINEAR M 700	LINEAR L 800	LINEAR XL 900
A	Front standaard: 45 mm	Front standaard: 60 mm			
B	456 mm	453 mm	503 mm	523 mm	543 mm
C	492 mm	489 mm	539 mm	559 mm	579 mm
D	582 mm	609 mm	659 mm	679 mm	699 mm
E	345 mm	510 mm	610 mm	710 mm	810 mm
F	380 mm	546 mm	646 mm	746 mm	846 mm
G	470 mm	666 mm	766 mm	866 mm	966 mm
H	∅ 130 mm	∅ 150 mm	∅ 150 mm	∅ 180 mm	∅ 200 mm
I	352 mm	412 mm	442 mm	472 mm	502 mm
J	∅ 100 mm	Convectieopening standaard: ∅ 125 mm			
K	400 mm	566 mm	666 mm	766 mm	866 mm
L	250 mm	374 mm	434 mm	534 mm	634 mm
M	523 mm	520 mm	570 mm	590 mm	610 mm
N	405 mm	582 mm	682 mm	782 mm	882 mm
O	541 mm	540 mm	590 mm	610 mm	630 mm

Accessoires, optioneel *	
P	Bocht voor rookgassen
Q	Luchtaansluiting achter
R	Ventilator
S	Behuizing voor tourenregelaar
T	Luchtaansluiting beneden
* alleen voor inzethaarden S 600 / M 700 / L 800 / XL 900	

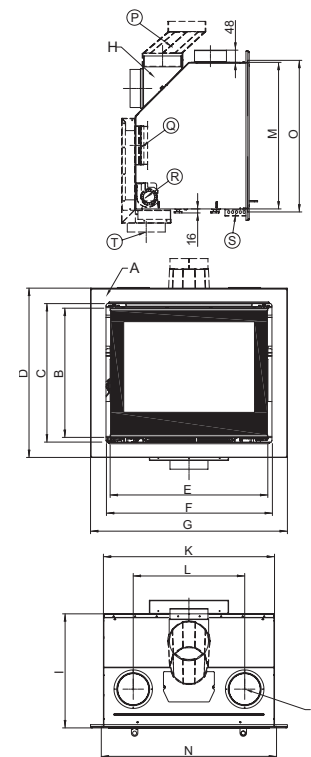

LINEAR
S 600
M 700
L 800
XL 900

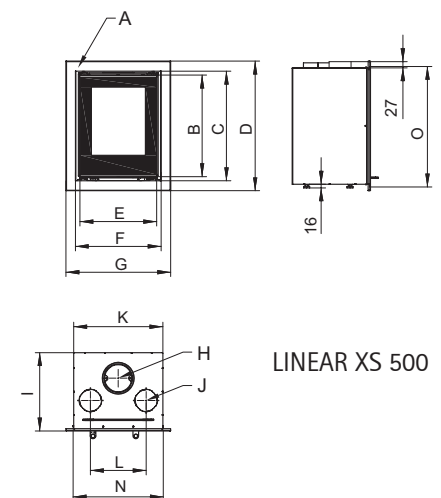

LINEAR XS 500

De afmetingen N en O zijn buitenmaten van de haard

Technische wijzigingen voorbehouden



designed to be different

LINEAR inzethaarden

Open haarden met een nieuwe glans

Uw dealer:



DRU Verwarming B.V. (NL)

Postbus 1021 · 6920 BA Duiven · Ratio 8 · 6921 RW Duiven · The Netherlands · Tel. +31 (0)26 319 5 319 · +31 (0)26 319 5 348 · info@drufire.nl · www.dru.nl

DRU Belgium (BE)

Kontichsesteenweg 60 · 2630 Aartselaar · Belgium · Tel. +32 (0)3 450 7000 · +32 (0)3 450 7009 · info@drufire.be · www.drufire.be